




OPCJE STANDARDOWE

- półksiężycowe nakładki przyszyte i przyklejone pod każdą raską
- raski hydraulicznie zagniatane na 50 mm podwójnej taśmie wzmacniającej
- wysokowytrzymałościowe bezpieczne raski
- rogi żagla zewnętrzne stalowe mocowane maszynowo i ręcznie atestowanymi tasmami
- pionowy układ brytów optymalizujący obciążenie liku tylnego
- zwiększonej szerokości trzystopniowe ścięgi wykonane nicią odporną na UV
- blokowe stopniowane wzmocnienia rogów
- trymlinki z poliestru lub spectry mocowane do remizek
- podwójne taśmy likowe wszywane w sposób zmniejszający obciążenia materiału w bardzo ciężkich warunkach
- wysokowytrzymały pokrowiec

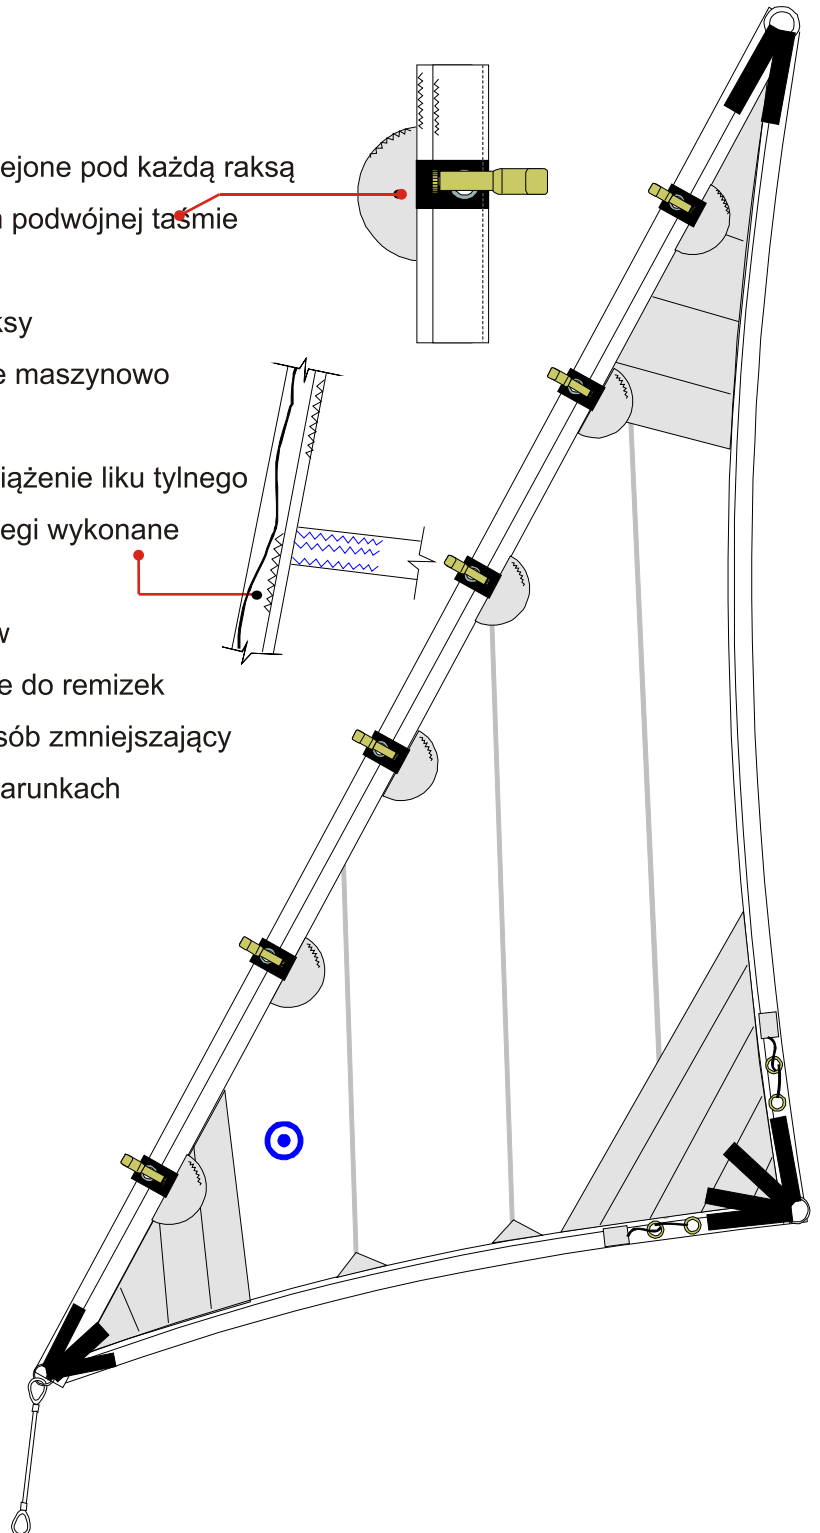

GWARANCJA, SERWIS, KONTAKT

- żagle objęte są dwuletnią gwarancją na materiał i wykonanie
- sieć agentów NEILPRYDESAILS zapewnia obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną
- wszelkich informacji udzieli wyłączny przedstawiciel NEILPRYDESAILS w Polsce: